


Снятие

- Рычаг селектора установить в положение „N“.
- Извлечь вставку.



- Извлечь из рукоятки скобу.
- Кнопку потянуть за головку до ее стопорения.
- Снять рукоятку с рычага селектора.

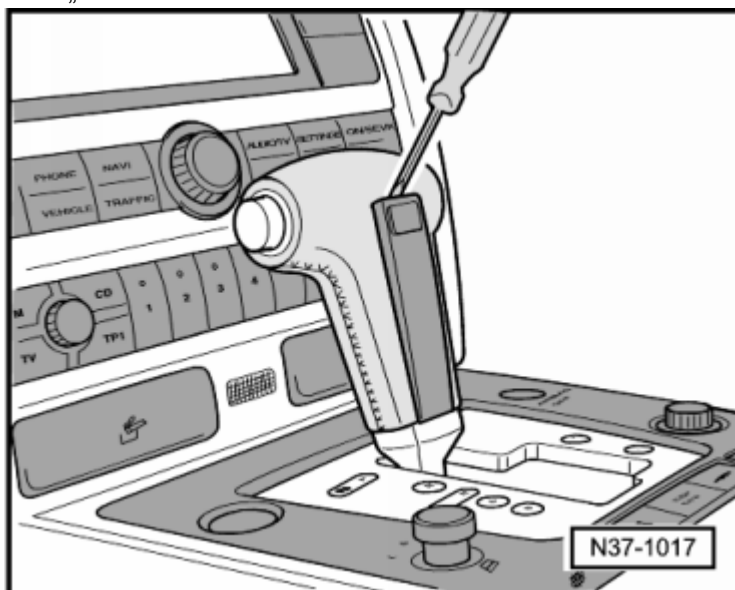